

OUTILLAGE



Electroportatif



Perforateur - dh36dal
 coffret 2 batteries 36V LI-on 2,6 ah
 léger : 4kg
 stop de percussion et de rotation



Visseuse à choc - wh18 dbdl
 coffret 2 batterie 18V LI-on 4 Ah
 poids : 1,6kg
 vitesse variable + limiteur de vitesse
 induction sans charbons



Perceuse visseuse - ds18dbl
 coffret 2 batteries 18V Li-on 4 ah
 Vitesse variable + 4 vitesse mécanique
 induction sans charbons



Meuleuse G18 dsl
 diam 125 - 18V - 4 Ah
 interrupteur pleine main

Tout autre produit HITACHI disponible sur demande, nous consulter.

Filaire



*La machine
 du spécialiste.*

Grignoteuse - cn16sa
 400 W
 hauteur de tête 176 mm
 triple possibilité de positions de tête
 charbon accessible et disponible en stock



Meuleuse G15yc 1500W
 diam 150 mm - 1500W - hauteur de tête 70 mm
 interrupteur peine main



Meuleuse G13SB3LK 1300W
 diam 125 mm 1300W



Meuleuse G23SCY 2400W
 diam 230 mm 2400W - hauteur de tête 83 mm
 anti-vibration
 interrupteur pleine main




Meuleuse G23SEY 2600W
 diam 230 mm
 hauteur de tête 83 mm

OUTILLAGE


OUTILLAGE

Découvrez la nouvelle gamme Titan Express et Stainless Steel'Express.
50 % plus légère qu'une nouvelle gamme de chalumeaux traditionnels

Gamme Titan Express

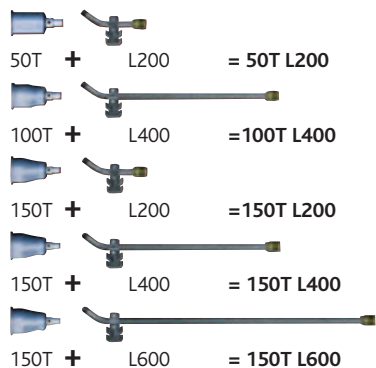


	50 T	100 T	150 T
∅	50 mm	60 mm	70 mm
Poids (g)	90,5	92,5	122
Propane	1,5-4 bar	1,5-4 bar	1,5-4 bar




	50 T	100 T	150 T
∅	110 mm	120 mm	130 mm



Gamme Stainless Steel' Express

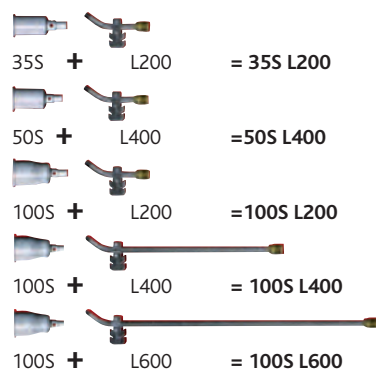



	35 S	50 S	100 S
∅	40 mm	50 mm	60 mm
Poids (g)	111,5	146,5	193,5
Propane	1,5-4 bar	1,5-4 bar	1,5-4 bar



	35 S	50 S	100 S
∅	95 mm	110 mm	120 mm

Accessoires - Chalumeaux

	L600	L400	L200
∅	600 mm	400 mm	130 mm
Poids (gr)	252	196,5	122

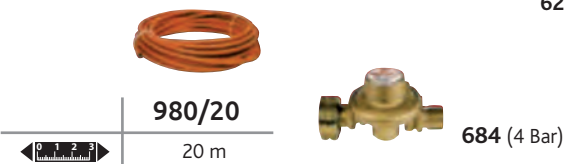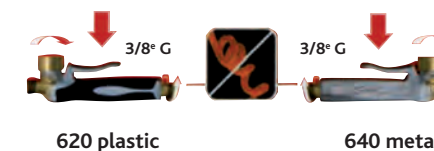

Dénomination	Type
Pannes	678 pour fer 4678, 367/8 et 364 bout de panne 35x3,5
	679 pour fer 4679, 367/9 et 364 bout de panne 45x5



Bouteille remplissable
1,7 kg - conforme UE

Raccord de transvasement

Le chalumeau du pro....

La légèreté de l'alu,
La résistance de l'acier.



Pack titan express comprenant :

1 Godet titane ref 150 T

+ 1 col L 400

+ 1 manche bi matière raccord tournant rapide et coude

+ tuyau caoutchouc 20ml ø intérieur 6,3 mm

+ 1 détendeur 4 bar

Ultra léger
Ultra performant
Ultra résistant

www.maisondeletancheur.com



Triac PID

Chalumeau à haute précision de température et à affichage digital E-drive.

Température réglée et stabilisée automatiquement.

Quantité d'air réglable de façon indépendante

230 V - T° 40 - 700 - Large buse

mm 30 - Vit m/min manuelle

Poids 1,5 kg

MDE Rent*



Triac S

réglage électronique, buse emboîtable

230 V - 1550W - température de 20 à 600°C

affichage digitale de la température

Rouleau de pression

Buse à fente coudée 20/40

MDE Rent*



Varimat V2

La référence, très haute vitesse de soudage (jusqu'à 11 m/mn) 40 mm. Ergonomie optimale et facilité de commande.

Affichage digital E-drive pour paramètres de soudure prescrits et enregistrable

230 V - T° 20 - 620 - Large buse

mm 40 - Vit m/min 0,7 - 12

Poids 35 kg

MDE Rent*



Uniroof E

Automate miniaturisé compact pour soudage toiture, Contrôle régulé de la température et de l'entraînement.

Conçu spécialement pour toiture < 500m²

230 V - T° 20 - 600 Large buse mm

40 - Vit m/min 1 - 5

Poids 15,4 kg

MDE Rent*

www.maisondeletancheur.com

OUTILLAGE



Fumigene - Dolco

Contrôle et recherche de fuites sur toits et terrasses par insufflation de fumée sous l'étanchéité bitume et PVC. (2 embouts)

- 1 tuyau de 2 mètres résistant à la chaleur
 - 2 tuyaux ondulés souples de 5 mètres
- 230 V - T° 20 – 600 - Large buse mm 40
Vit m/min 1 - 5
Poids 15,4 kg

MDE Rent*



Pompe à eau - Simer

Pompe à eau submersible idéale eau claire pour assèchement des toitures terrasse, vidange de bassin.

230 V - Niveau mini 3 mm - Profondeur maxi 2 m
Débit 160m³ /h

MDE Rent*



Aspirateur - IJN

Appareil polyvalent Moteur industriel 2 turbines.
230 v

Cuve inox 23 l débit 215m³/h
Colonne d'eau 2400 mm

MDE Rent*



TRONCONNEUSE MACONNERIE UNIVERSELLE

Châssis monobloc avec chemin de roulement qui assure la rigidité.
Moteurs électriques. Grande capacité de coupe longitudinale 6060 mm
Coupe médiane 4040 mm

Pompe à eau grand débit
230 v - Vitesse 2800 tr/min - Diamètre 350 mm
Poids 95 kg

MDE Rent*



FONDOIR A BITUME

Système de chauffe à rampe, avec 3 ou 5 brûleurs.
Minimum d'entretien et d'attention, fonctionnant sans branchement électrique.
Thermomètre de contrôle .

Isolation à double parois et soutirage par robinet à fermeture semie automatique.
Couvercle de sécurité en option.

125 l 136,0 kg
250 l 162,0 kg

MDE Rent*

* L'ensemble de cette gamme de produit est disponible à la location.